



MOUCHARABIEHS






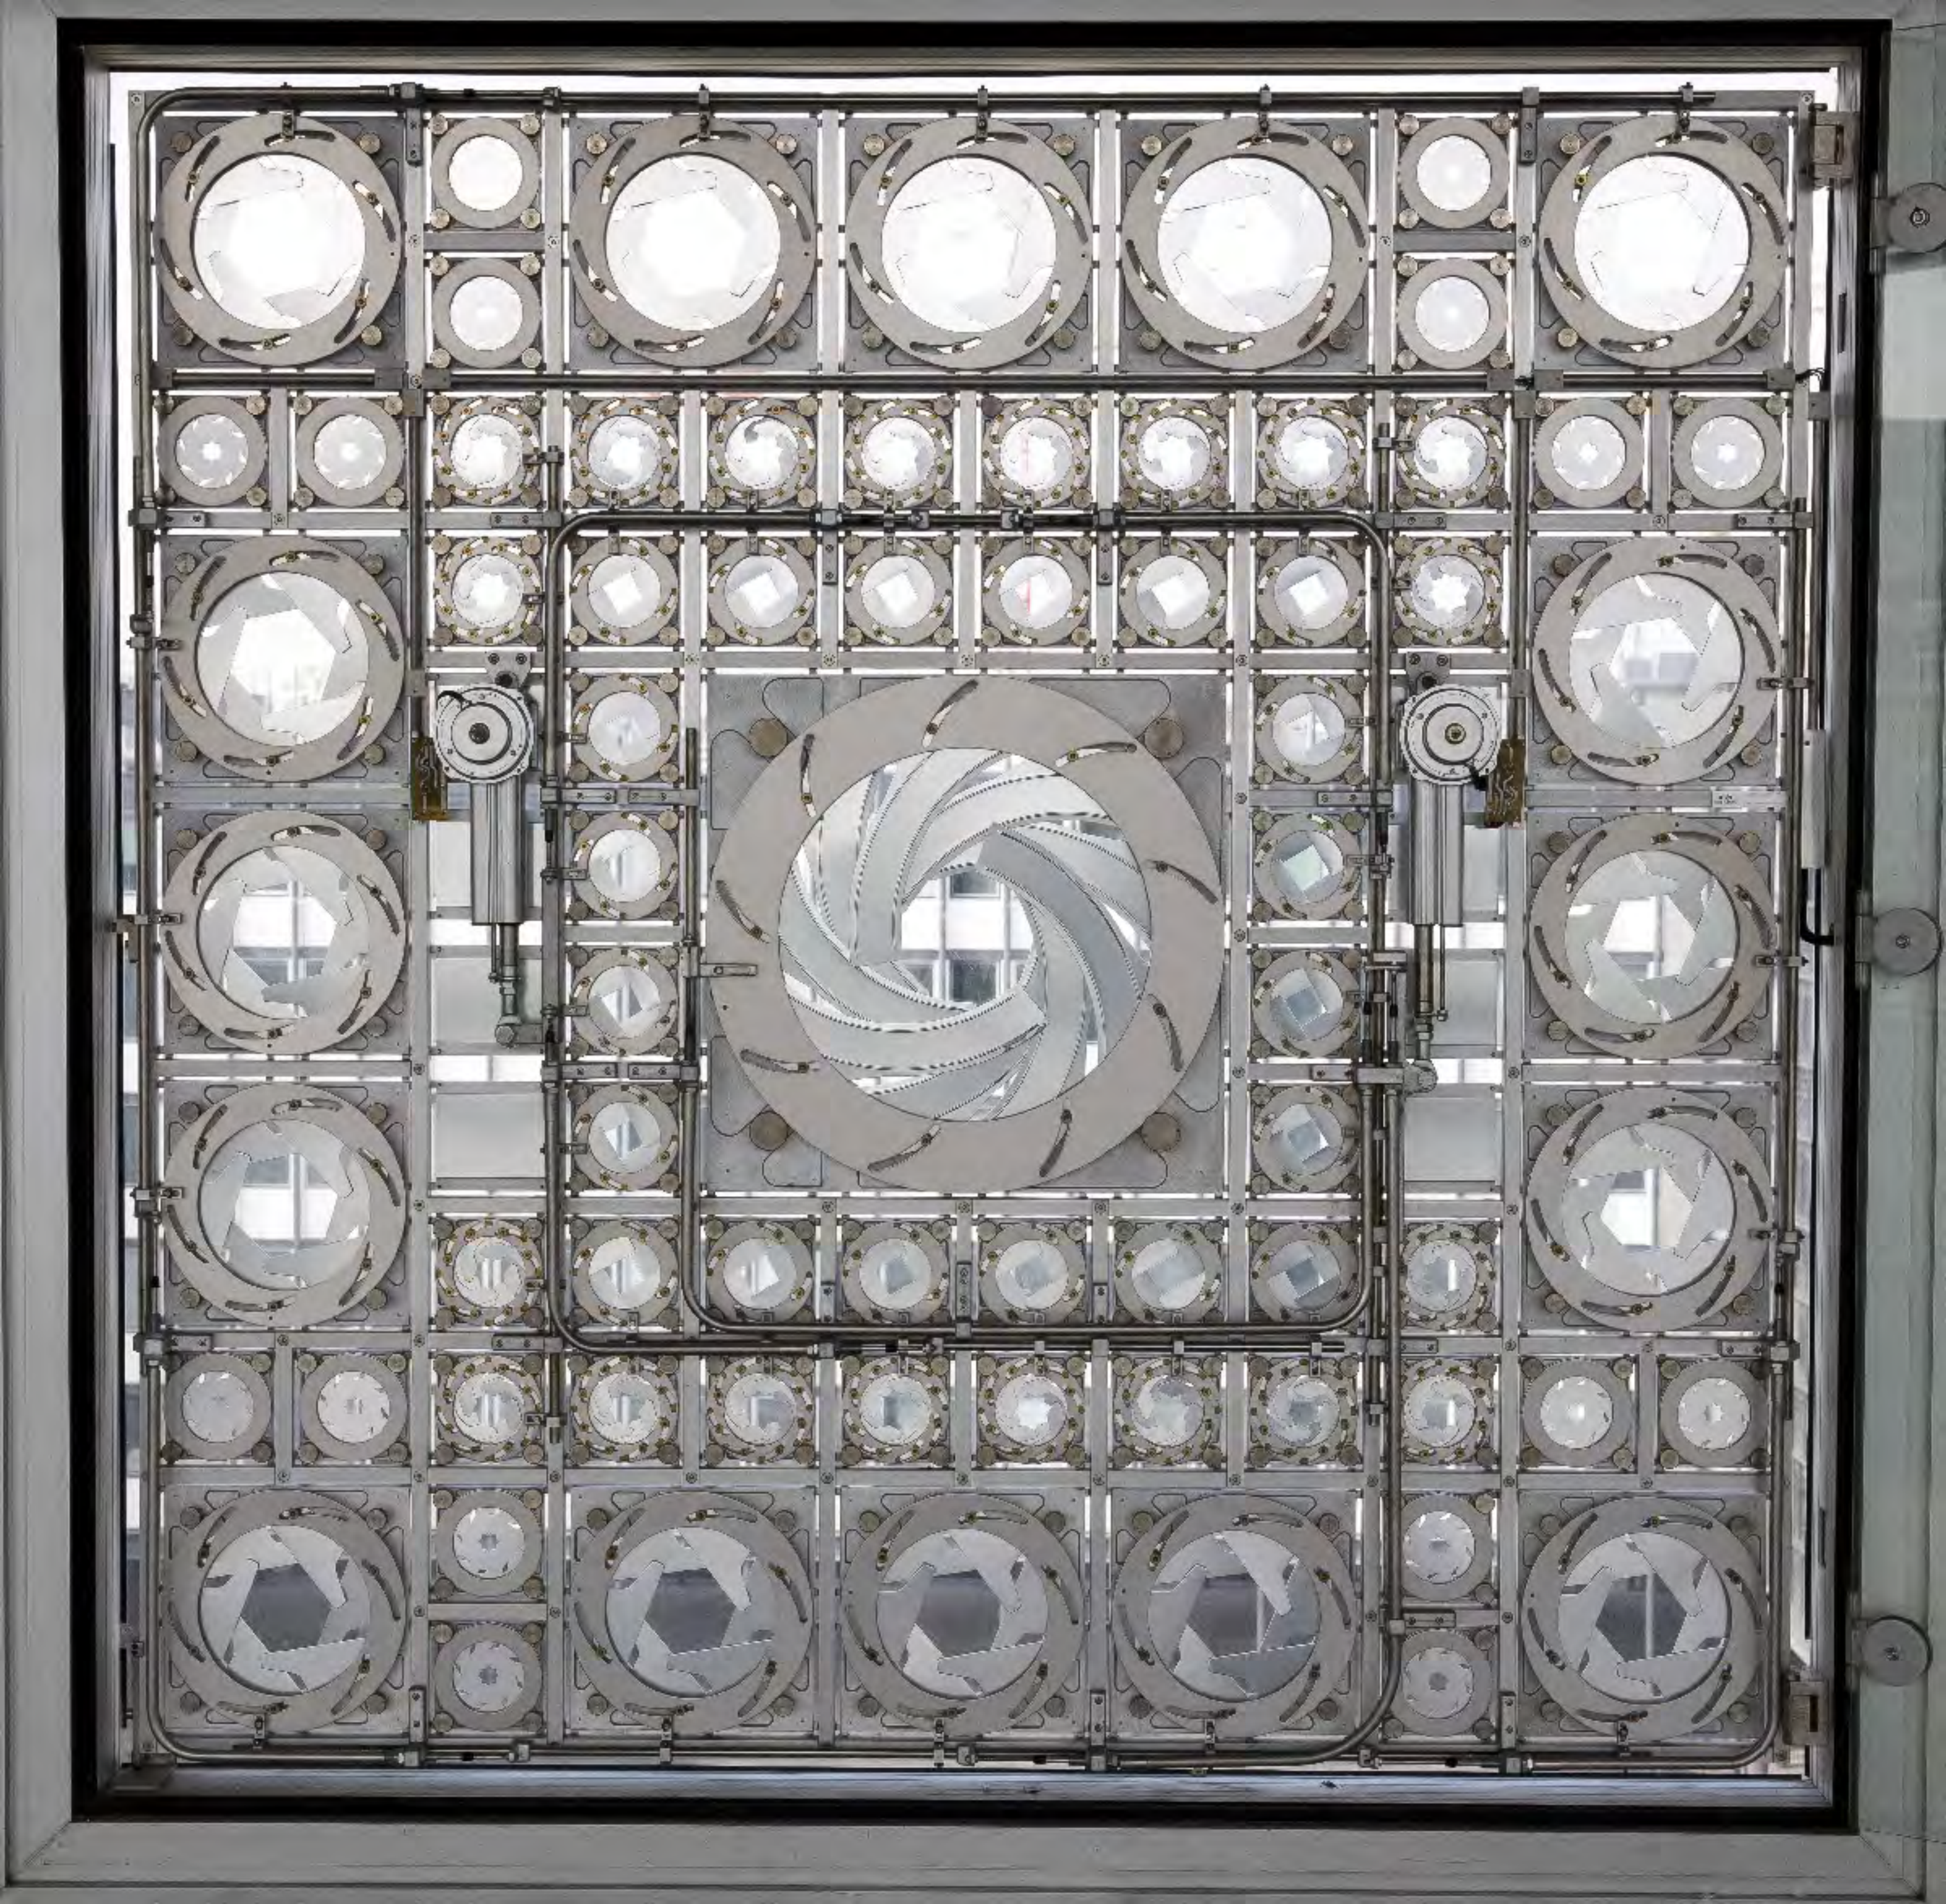







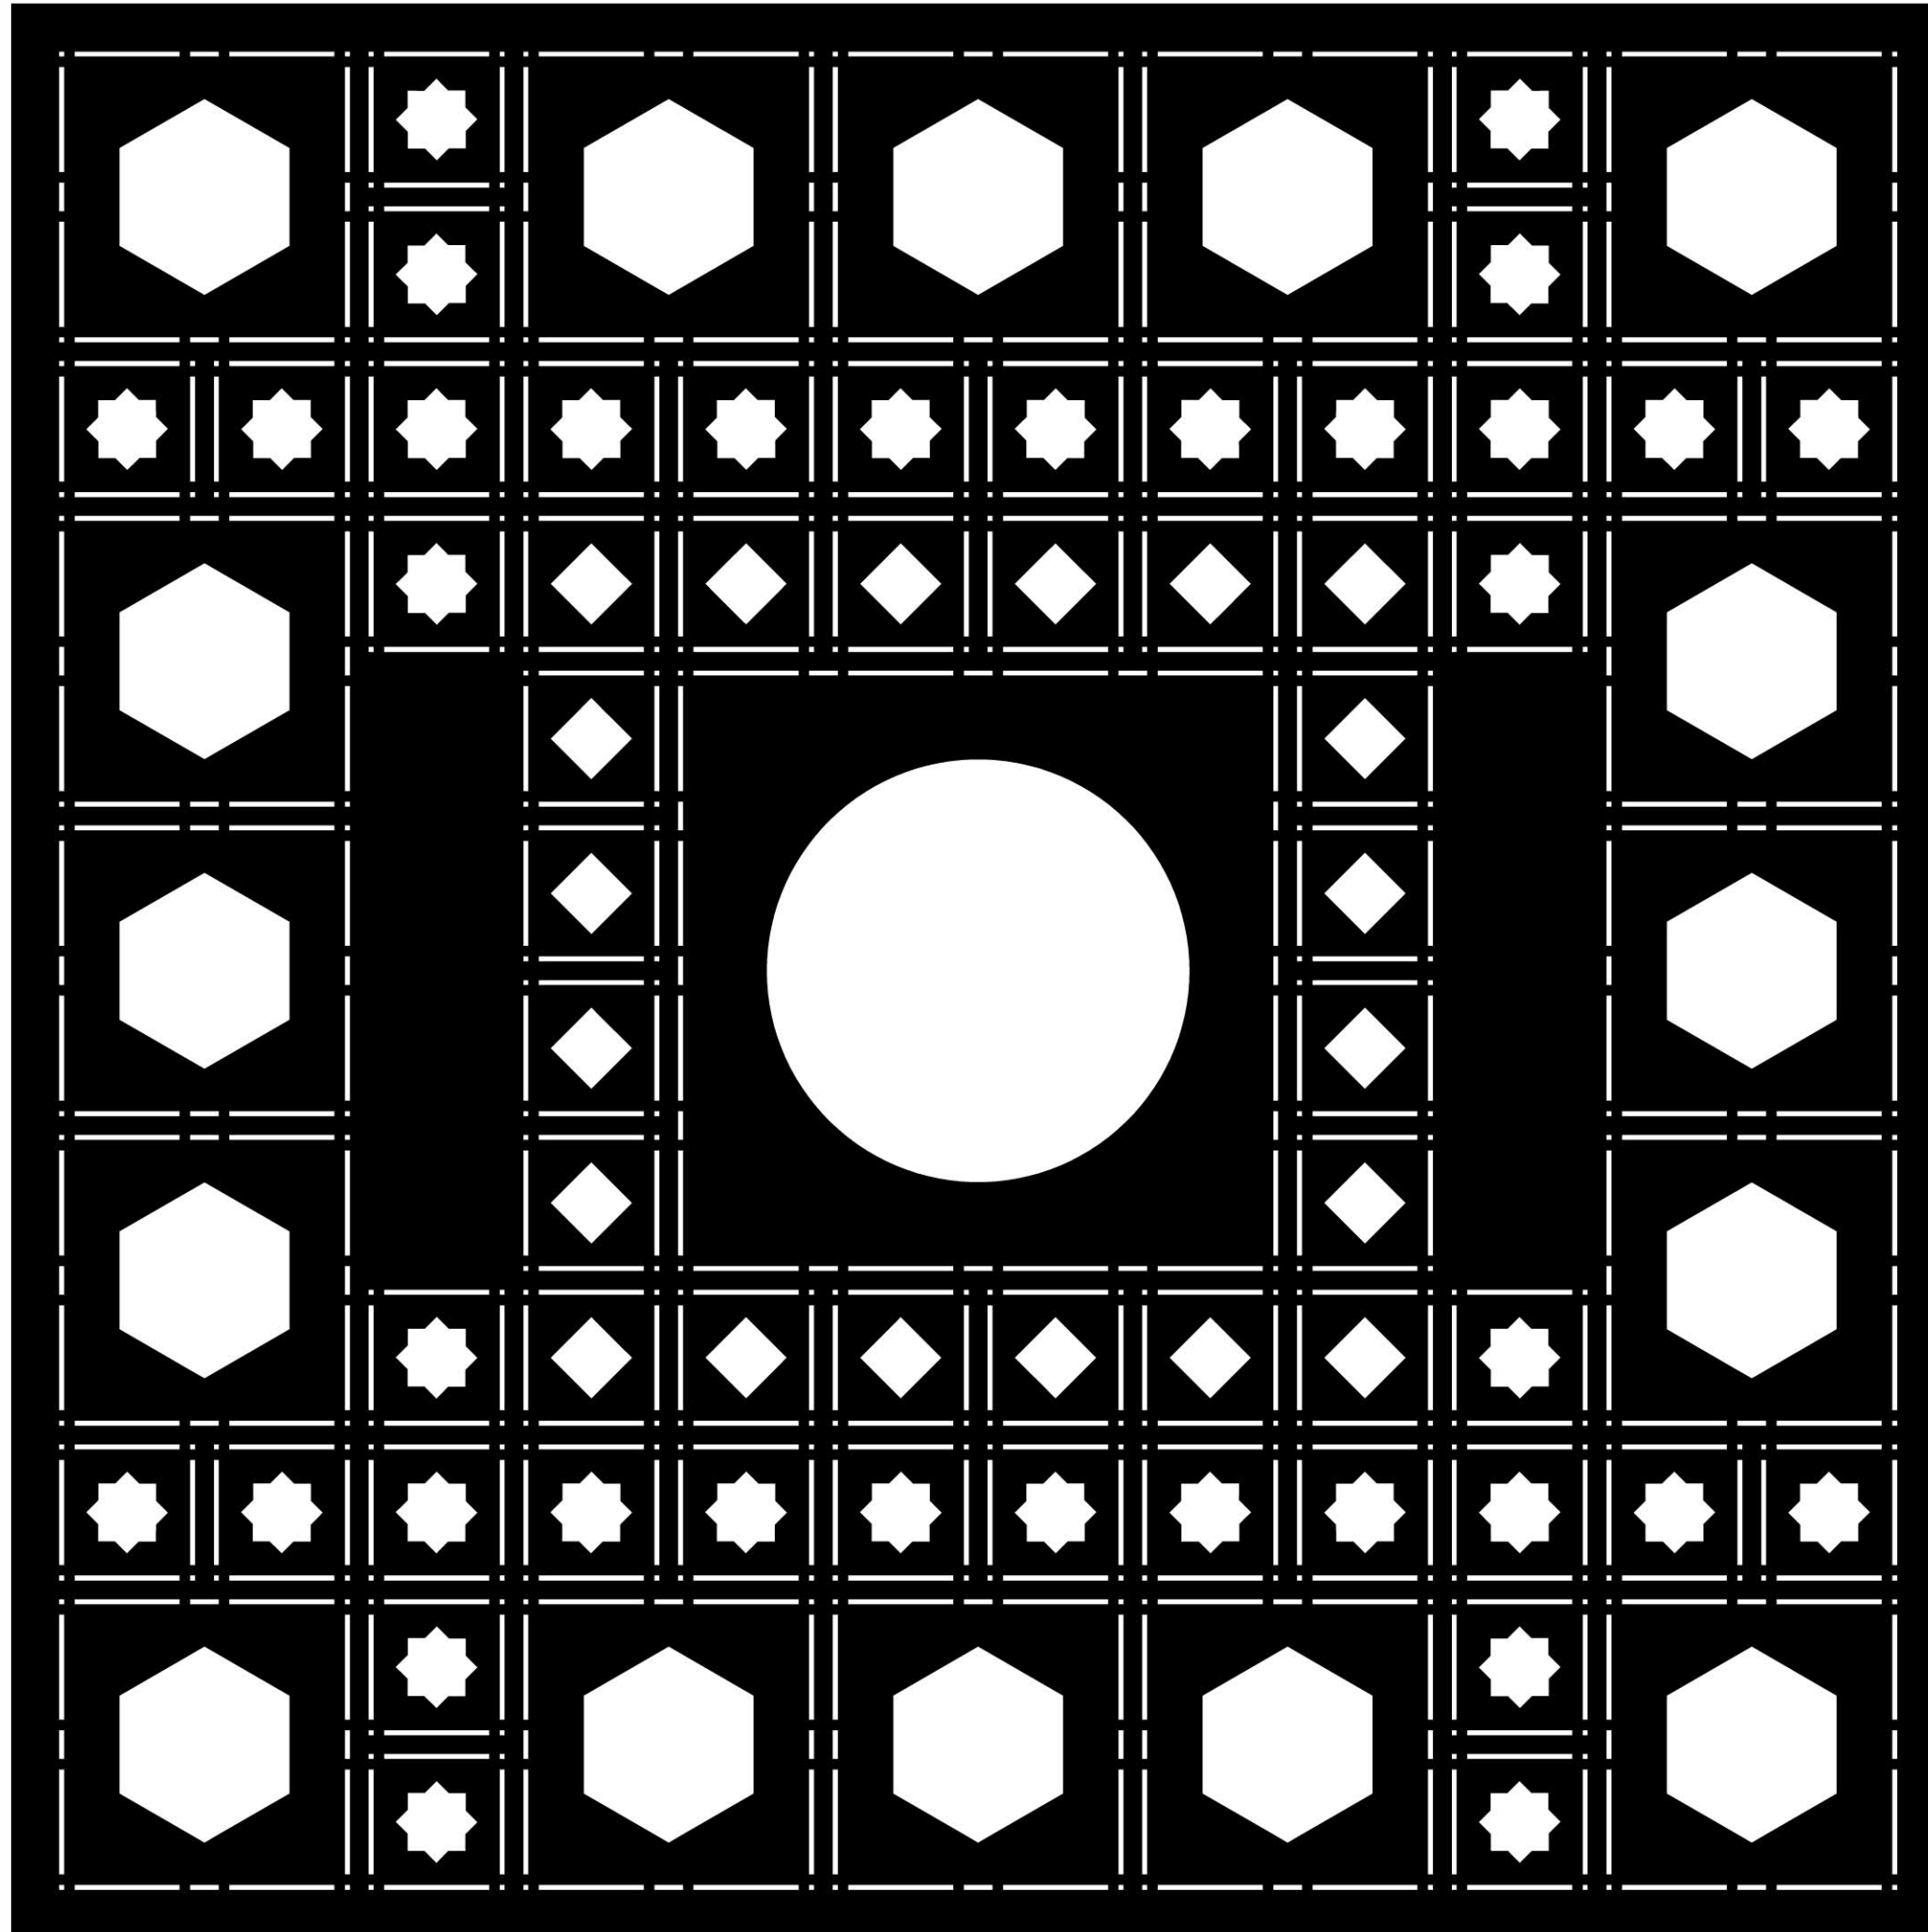


occultation panneau complet
iris ouverts

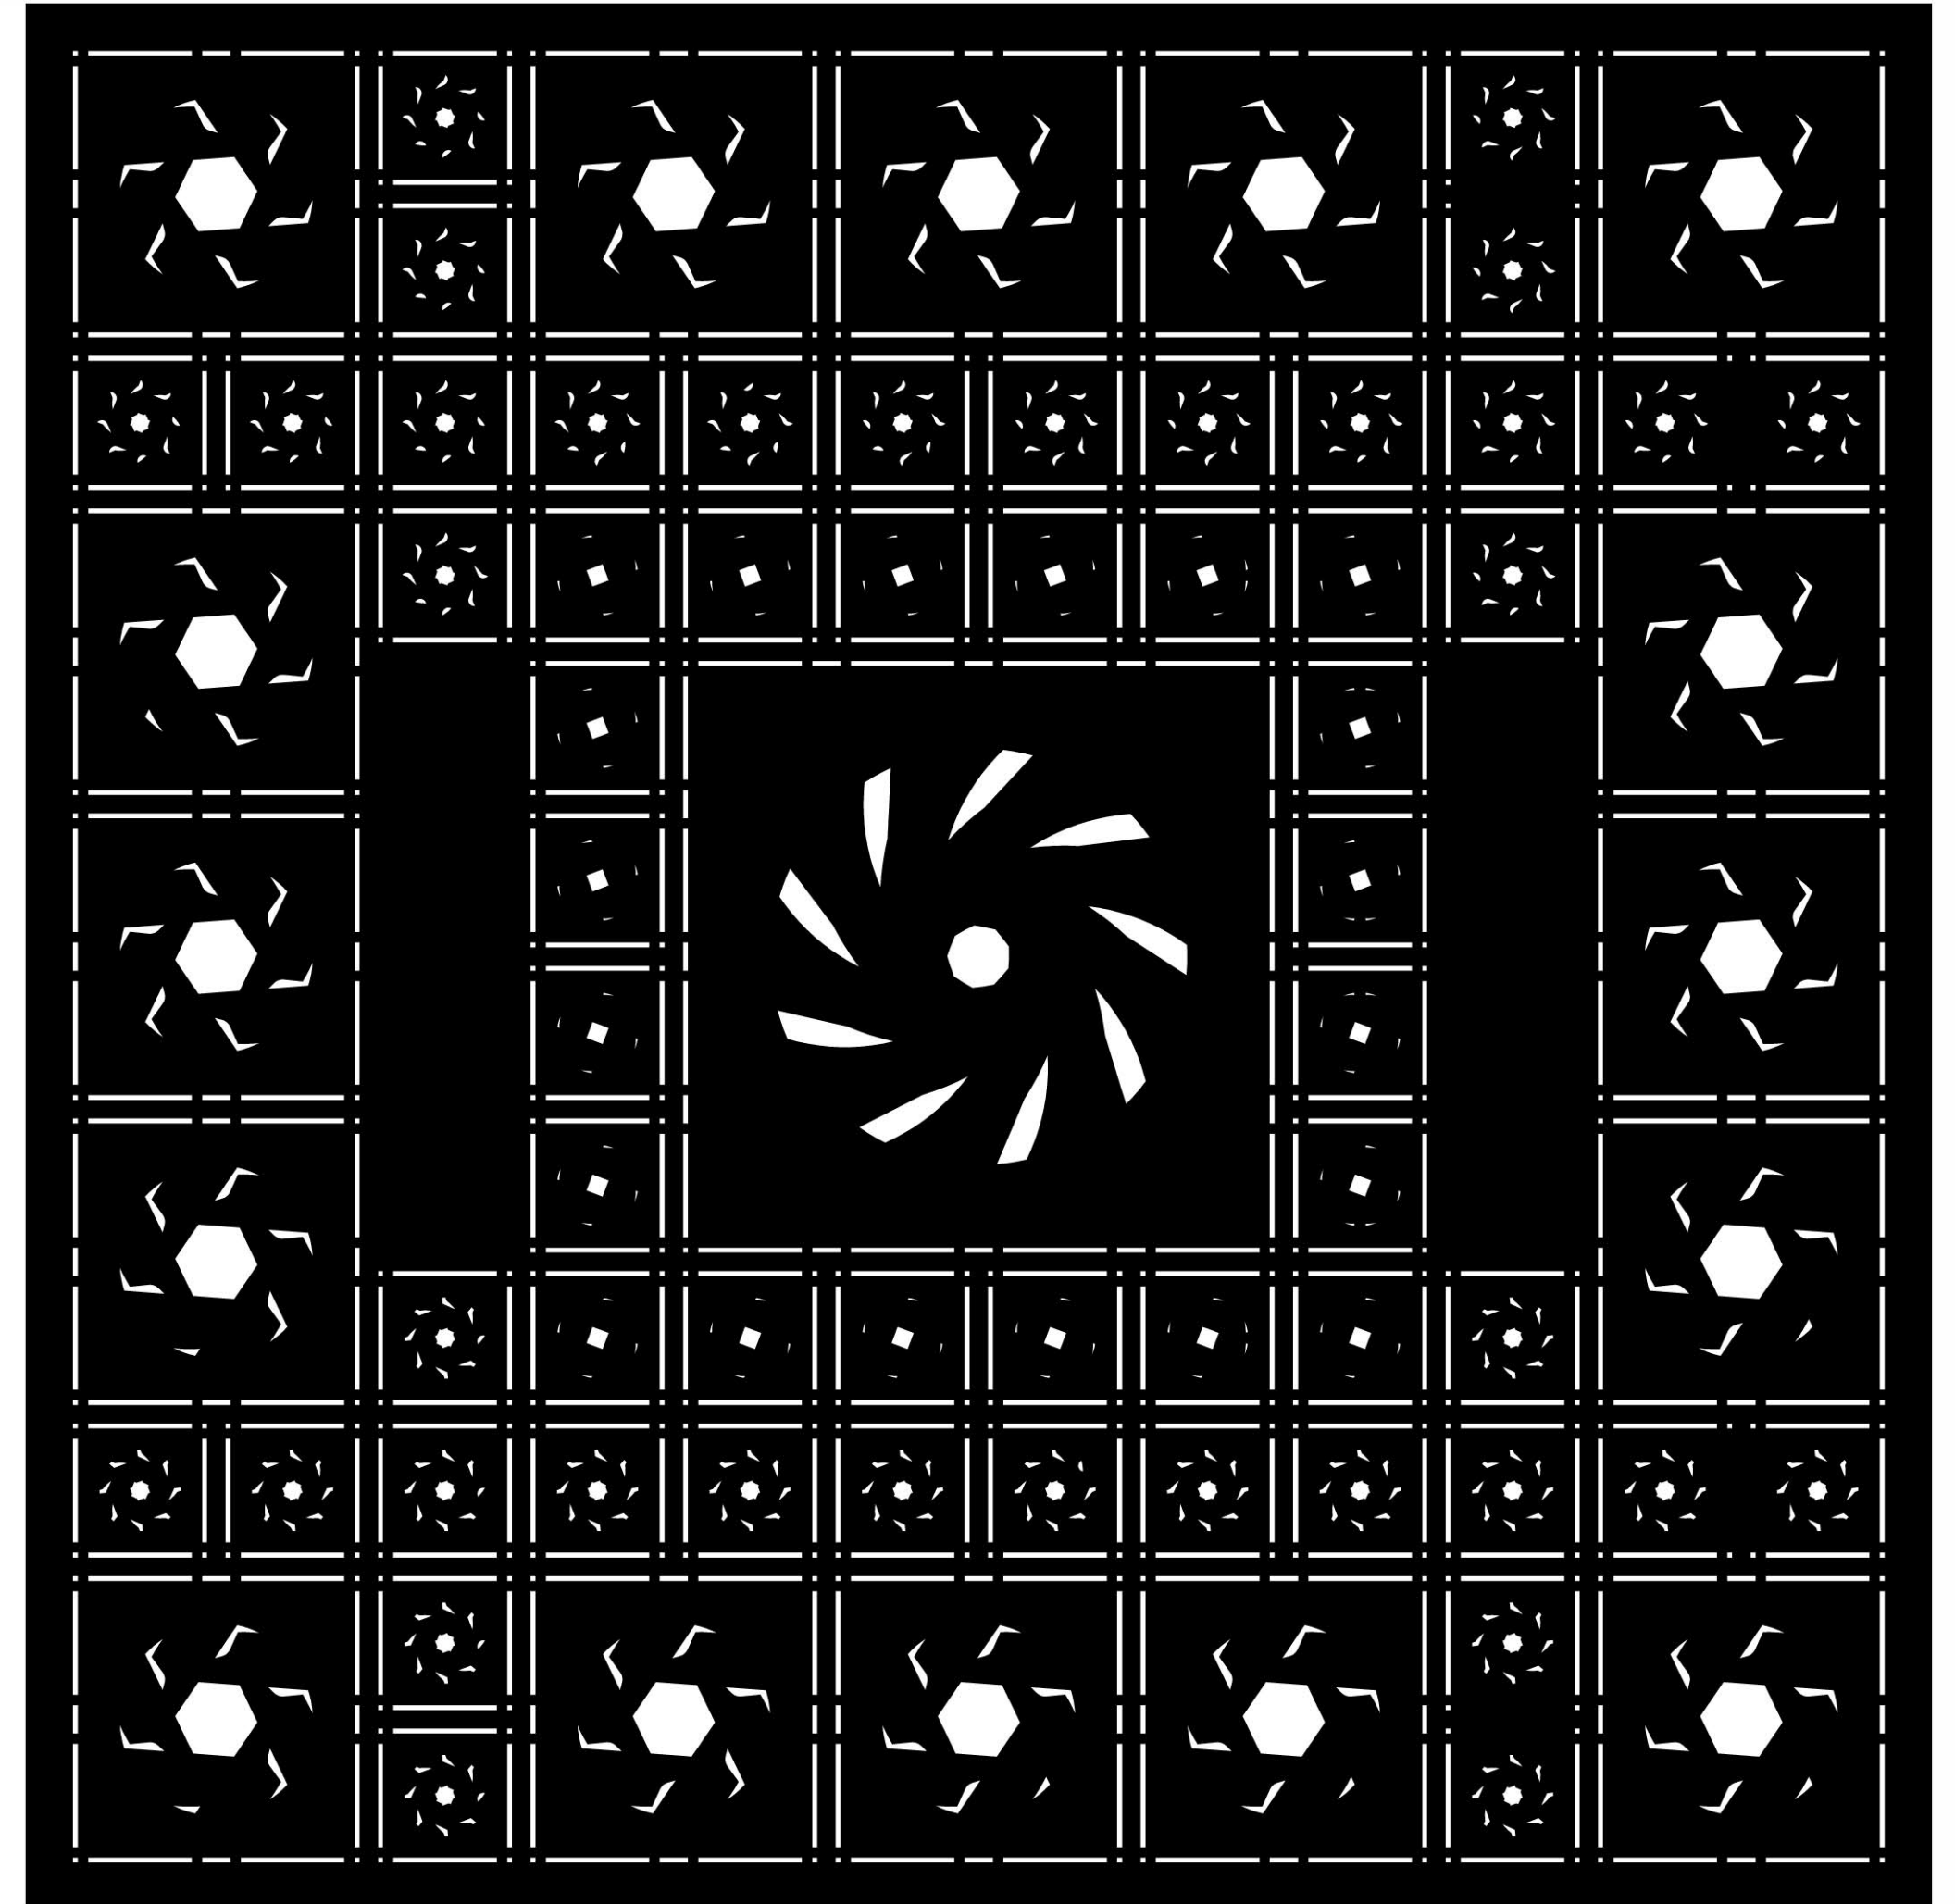

occultation panneau complet
iris fermés

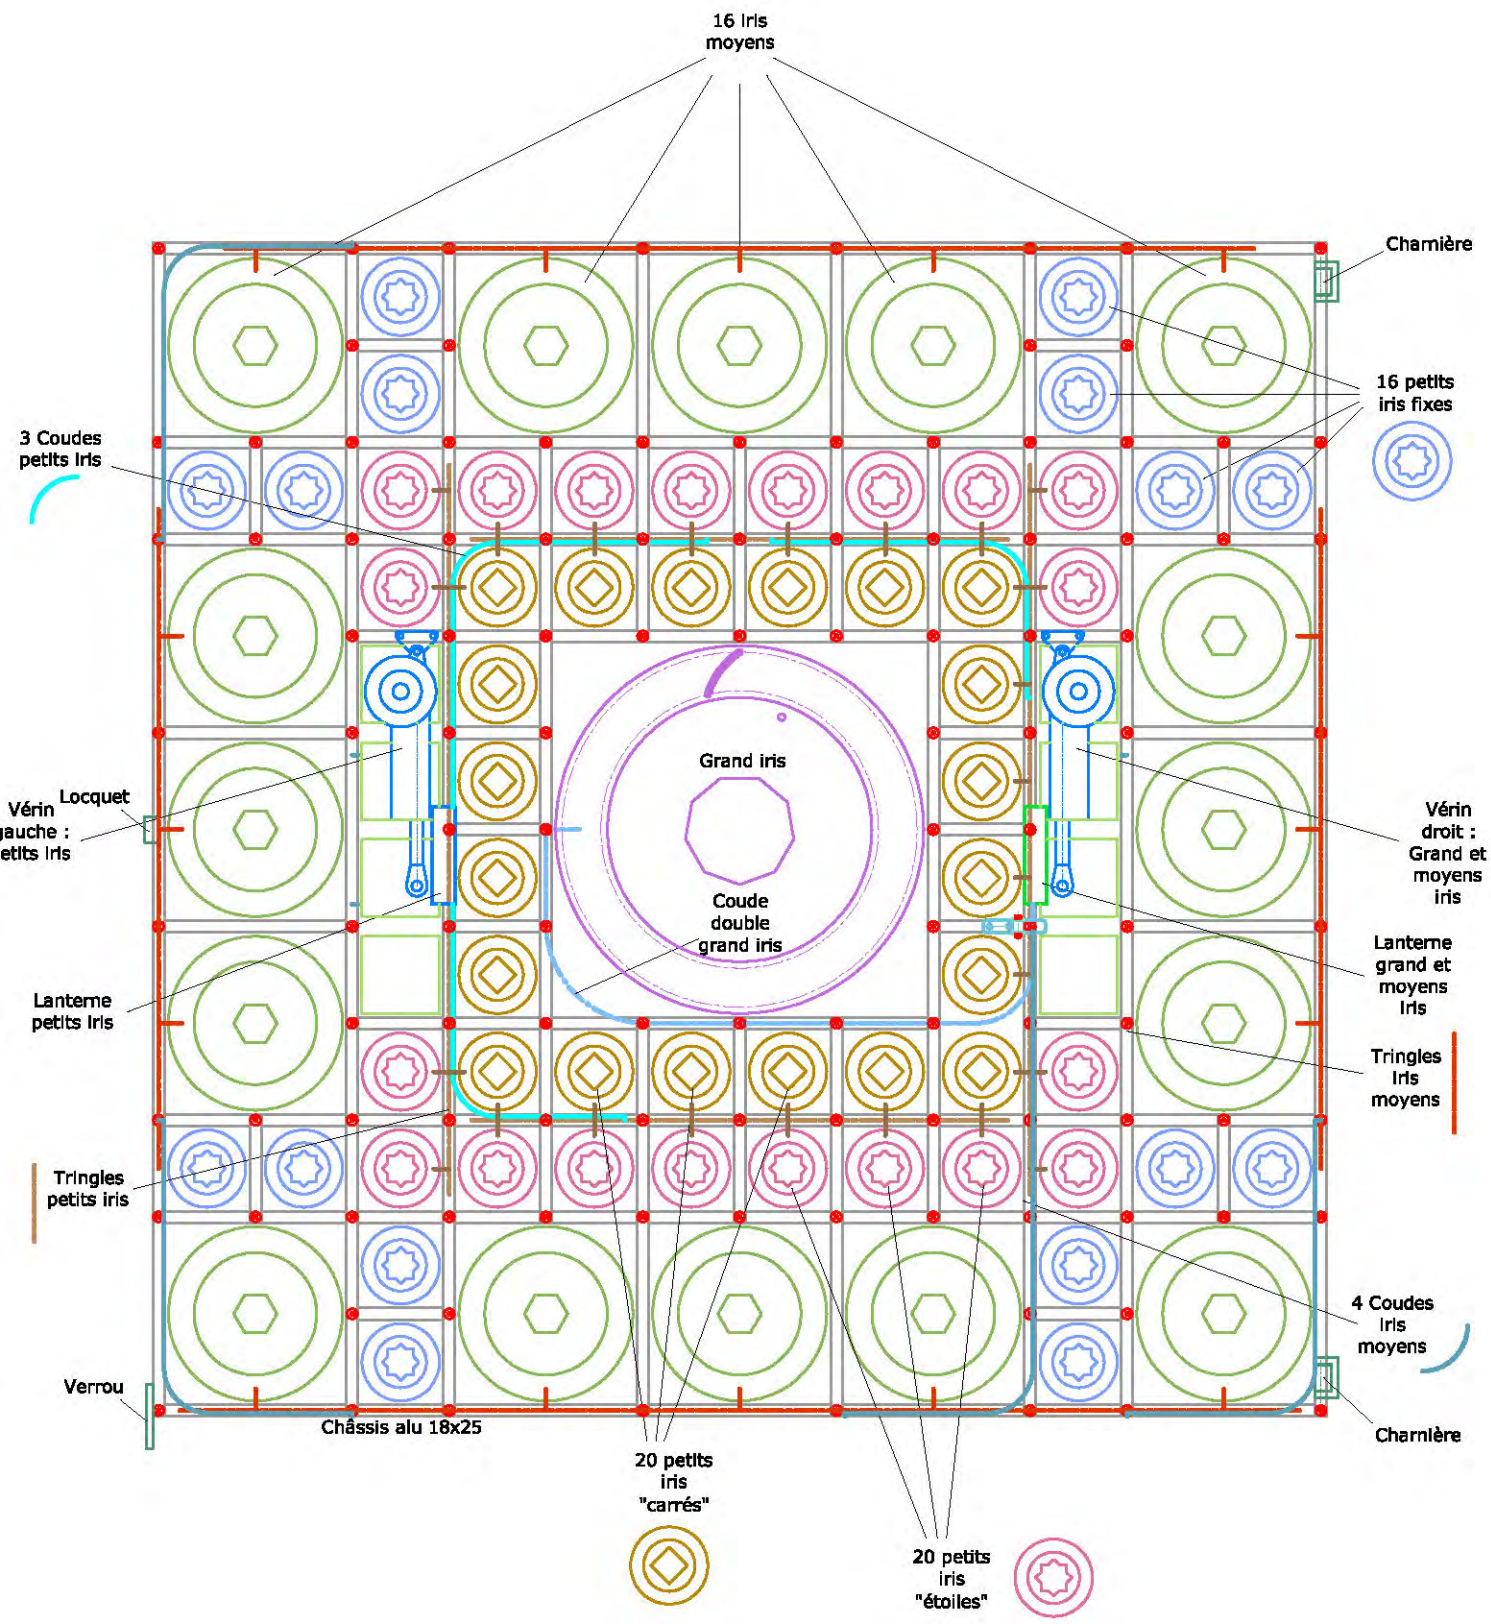


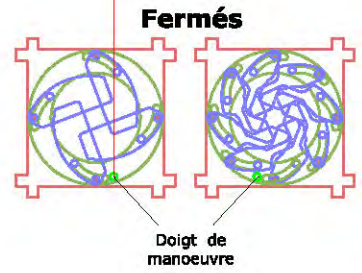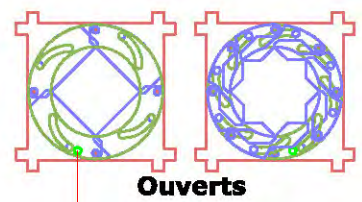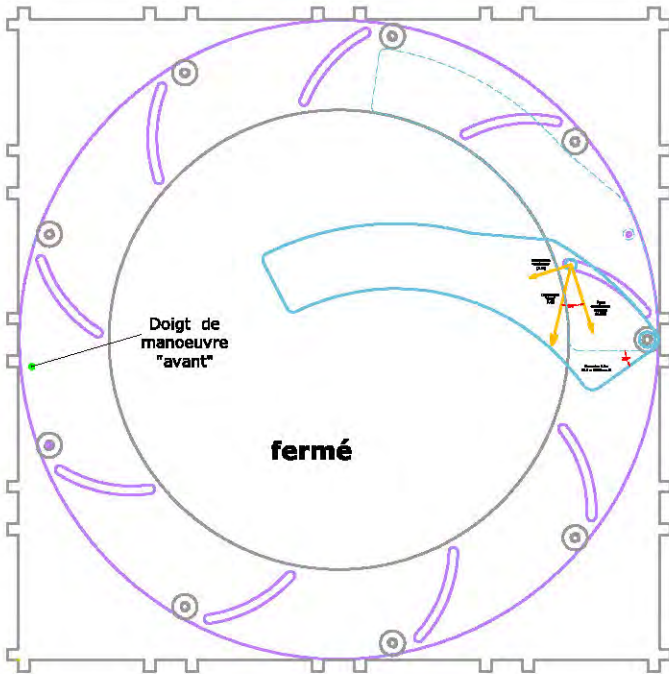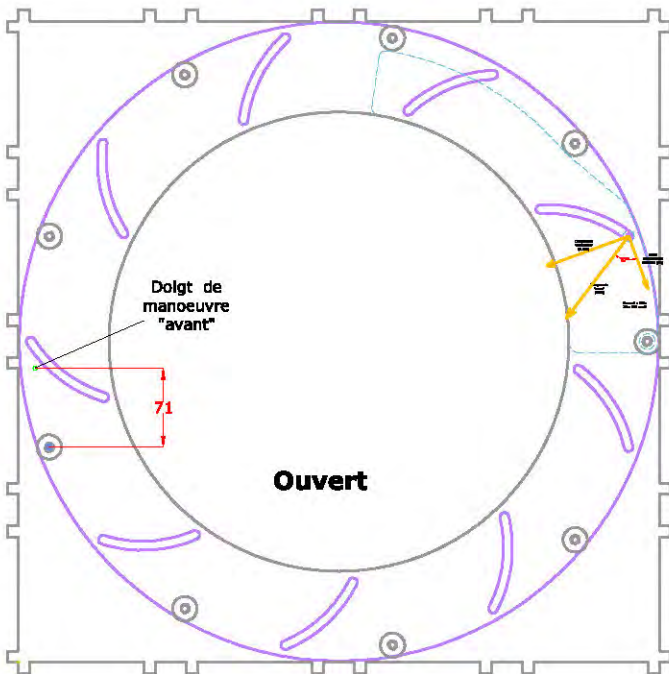


Courses relevées & vérifiées
Analyse des effets de cames Gd iris





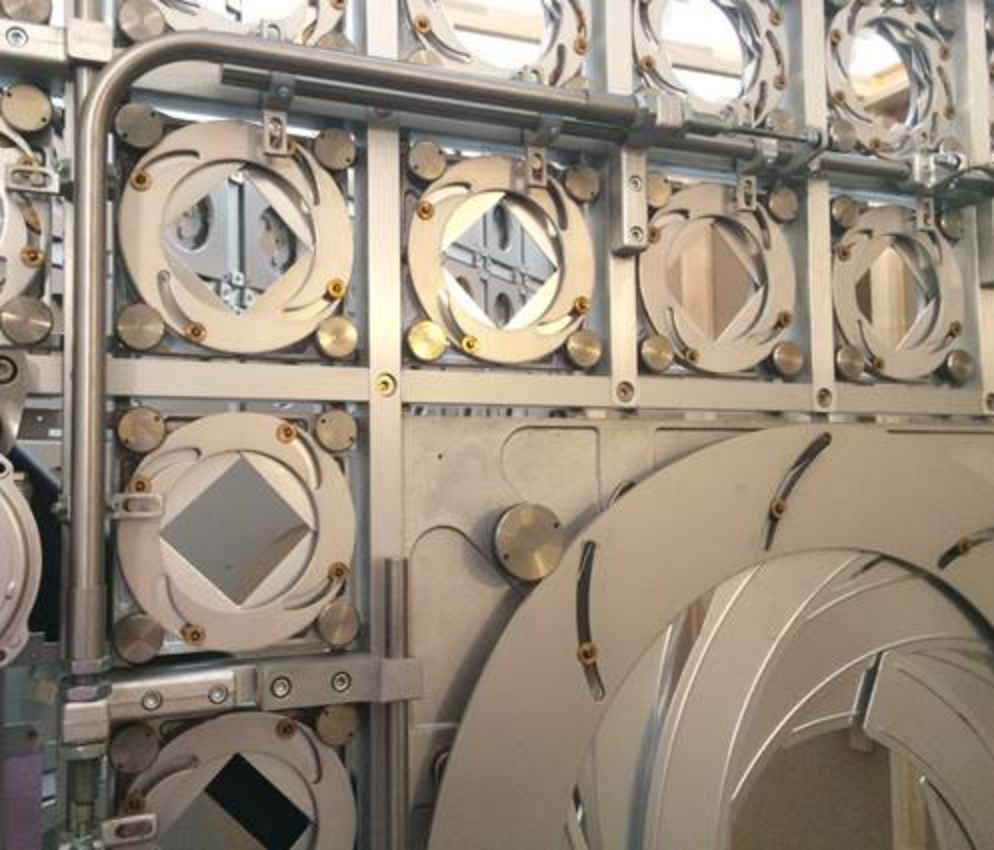

Un moucharabieh est équipé de 9 câbles push/pull.

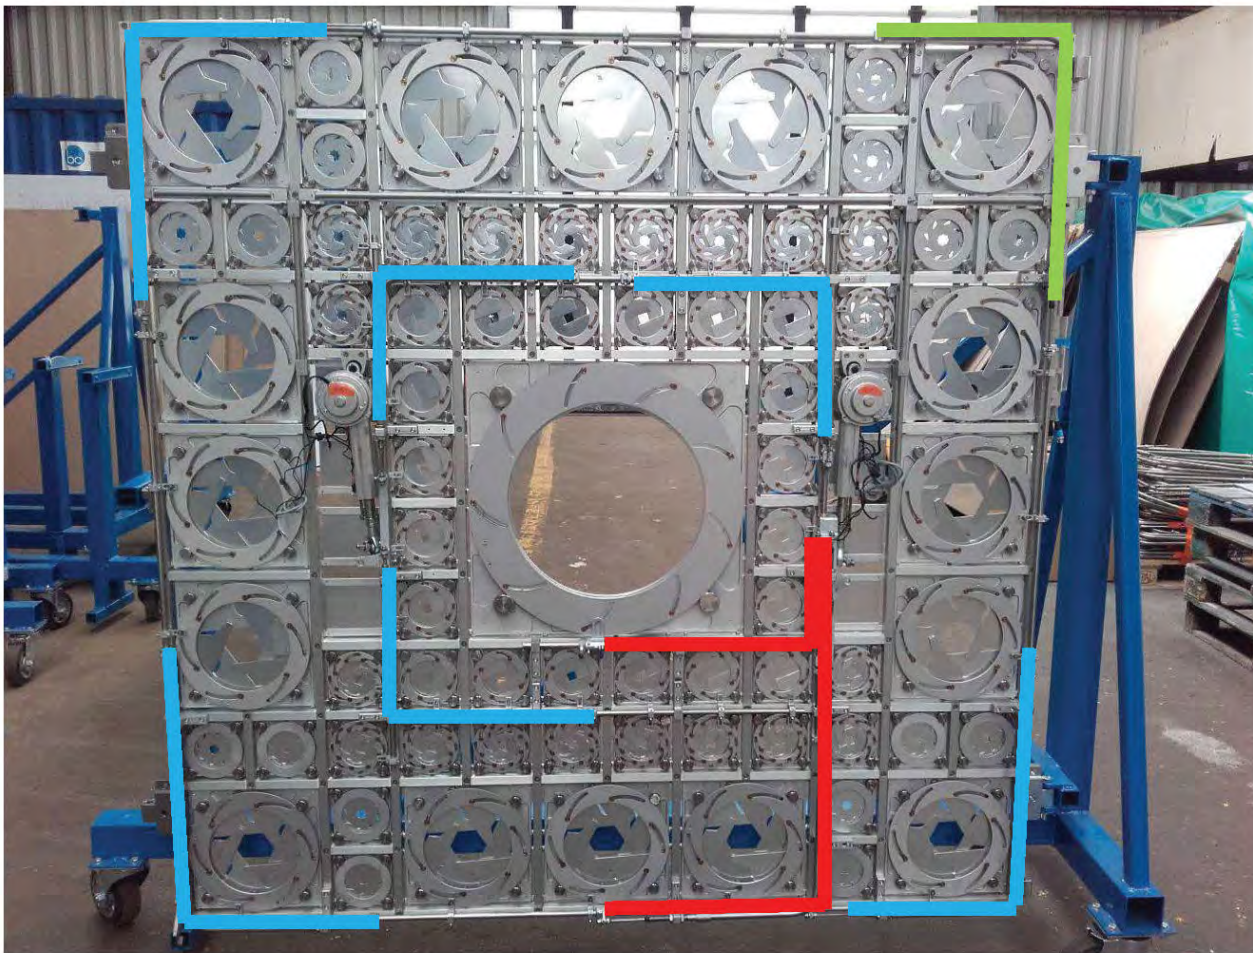


Moucharabieh restauré



Reprise de l'outillage sur une chèvre de chantier et déconnection des charnières d'appui.



Déplacement du moucharabieh dans une zone dégagée et montage du Moucharabieh sur le chariot de transport.

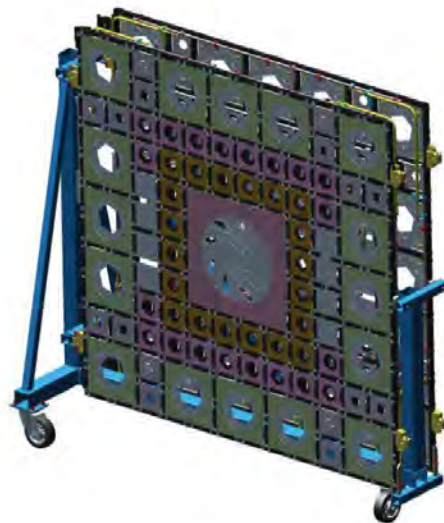

Ce chariot équipé de roulettes permet le transport de deux Moucharabiehs dans le bâtiment, au besoin, par le monte charge et/ou par la faille jusqu'à la zone chantier.

Une fois dans la zone de chantier ceux ci seront équipés des protections bois pour le transport.



Remarque importante il ne sera pas autorisé l'ouverture, en livre, du chariot de roulage durant toutes ces opérations.



